

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	1

1. Objednatel



Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod

IČ: 25583905
DIČ: CZ25583905


2. Projektant



760 01 Zlín



Vedoucí projektant:
Spolupráce:



Zlín, březen 2019

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Vály, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	2

OBSAH

A – Průvodní zpráva

1. ÚVOD	3
2. PODKLADY	3
3. SLEDOVANÁ LOKALITA	3
4. SOUČASNÝ STAV	4
5. ÚZEMNÍ PLÁN.....	6
6. NÁVRH	7
7. PARKOVACÍ DŮM.....	10
8. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA.....	11
9. URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ.....	11
10. ETAPY	12
11. ODHAD NÁKLADŮ	14
12. KONZULTACE.....	15
13. ZÁVĚR.....	15

B – Výkresová část

B 01	Situace - varianta 1	1 : 250
B 02	Situace - varianta 2	1 : 250
B 03	Situace - varianta 3	1 : 250
B 04	Situace - varianta 3.1	1 : 250
B 05	Charakteristický řez	1 : 100

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	3

1. ÚVOD

Dokumentace je zpracovaná na základě objednávky Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s.r.o. z 22.10. 2018. Předmětem zakázky je zpracovat návrh rozšíření počtu parkovacích míst podél ulice Partyzánů.


2. PODKLADY

Pro zpracování dokumentace byly k dispozici následující podklady:

- zaměření řešeného území (dostupný polohopis, výškopis), katastrální mapa
- ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ (01/2006)
- ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ Změna 1 (02/2010)
- Územní plán města Uherský brod (2017)

3. SLEDOVANÁ LOKALITA

Studie řeší úpravu předprostoru nemocnice v ulici Partyzánů.

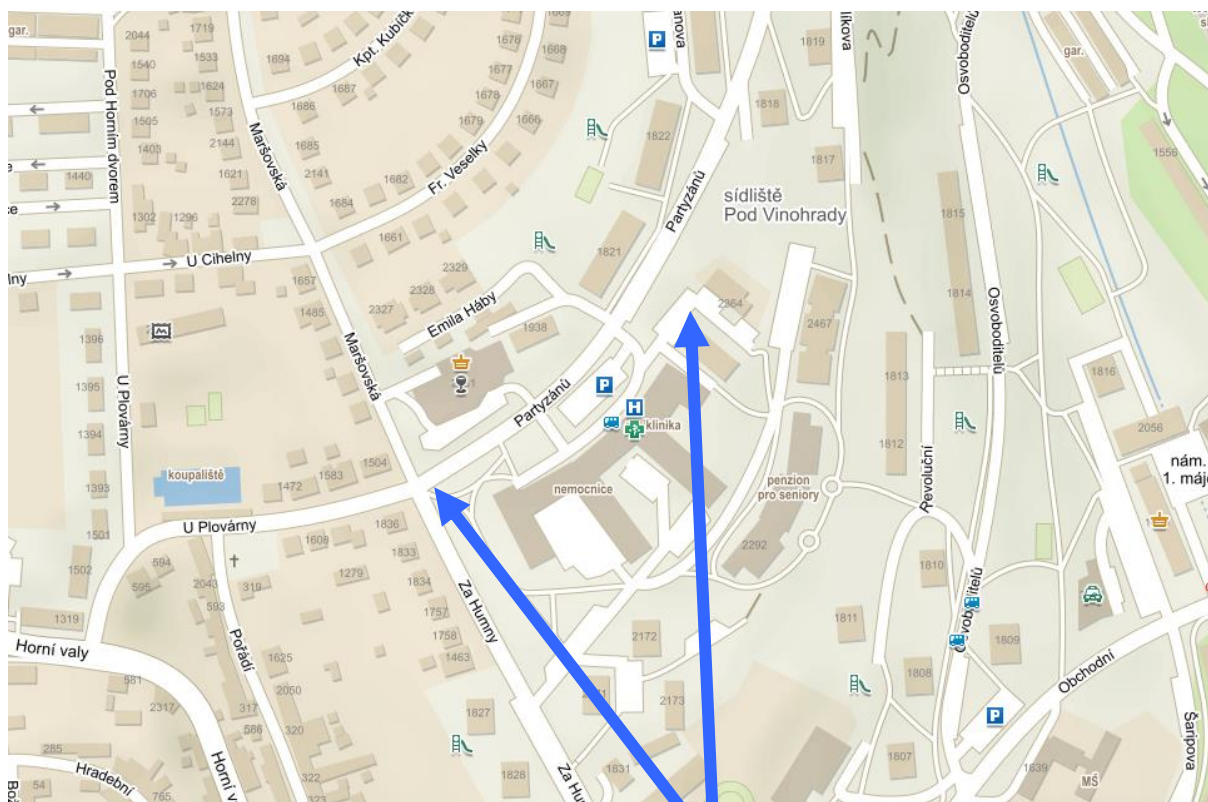

Řešené území

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	4



Rozsah řešeného území

4. SOUČASNÝ STAV

4.1 Širší vztahy

Řešené území leží v severní části zastavěného území města Uherský Brod, u sídliště Pod Vinohrady. Ohraničeno je ze severu ulicí Partyzánů, ze západu ulicí Za Humny, z východu areálem Zdravotní záchranné služby a z jihu Městskou nemocnicí a Poliklinikou. Z hlediska komunikací se jedná o místní komunikace s relativní nízkou dopravní zátěží.

4.2 Místní komunikace (MK)

MK Partyzánů je šířky 6,0 m, doplněná o oboustranný chodník, jehož jižní část je ukončena na parkovišti před nemocnicí. Přes vozovku vedou dva přechody pro chodce. Ulice Za Humny je také šířky 6,0 m s oboustrannými chodníky. Křižovatka Partyzánů a Za Humny je průsečná.



	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	5

4.3 Účelové komunikace

Z MK Partyzánů odbočuje k jihu příjezd na parkoviště (šířky 6,0 m) a příjezd ke Zdravotnické záchranné službě (šířka 7,0 m). Oba příjezdy jsou propojené obousměrnou komunikací šířky 6,0 m vedoucí podél severní strany budovy nemocnice.

4.4 Parkování

Pro parkování v areálu nemocnice jsou k dispozici parkovací stání ve vnitrobloku nemocnice (není součástí řešení), na hlavním parkovišti před vstupem do nemocnice (P2) a parkovišti u garáží. Kromě toho je u vstupu „C“ jedno stání vyhrazeno pro sanitky, před vstupem „B.1“ 3 vyhrazená stání pro sanitky a před vstupem A.1 plocha pro zásobování. Uvedený počet stání je však pro návštěvníky nedostačující.

- P2 centrální 33 stání (z toho 4 invalidní)
- P3 u garáží22 stání
- před vstupem „C“ 10 stání (z toho 2 invalidní)
- před vstupem „B 1.1“ 5 stání
- P4 zrušený zastávkový pruh cca 5 stání
- Celkem 75 stání

4.5 Pohyb chodců

Základní trasa pohybu chodců spojuje vstupy do nemocnice s centrálním parkovištěm a přístupové chodníky ve směru od koupaliště. Zároveň je v řešeném území významným cílem obchodní středisko AXA. Přes ulici Partyzánů je před obchodním střediskem a bytovým domem čp. 1821 přechod pro chodce a na křižovatce s ulicí Za humny místo pro přecházení.



	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	6

4.7 Autobusová doprava

Po ulici Partyzánů je vedena autobusové linka hromadné dopravy. Autobusy zajíždějí na zastávku před nemocnicí. Na zastávce je přístřešek pro cestující.



5. ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán města Uherský Brod (Atelier URBI, spol. s r.o., 2017) má na plochách určených k úpravě uličního prostoru plochu DS - plocha pro dopravu a doprovodnou zeleň.



Územní plán

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	7

6. NÁVRH

Řešení vychází z úpravy dopravního řešení a rozšíření počtu parkovacích stání pro osobní vozidla. V průběhu zpracování výsledného řešení se projednávaly dvě varianty. Na základě připomínek účastníků projednávání se vytvořila varianta 3 s podvariantou 3.1

6.1 Varianta 1 (základní)

a) dopravní řešení

Z hlediska dopravního řešení se stávající dva příjezdy z ulice Partyzánů doplní o příjezd třetí (šířka 6,0 m). Pohyb vozidel bude usměrněn pomocí svislého dopravního značení. Jedná se o následující:

- spojka hlavní příjezd – garáže bude jednosměrný ve směru východ
- spojka hlavní příjezd – vstup „C“ bude jednosměrný ve směru západ
- parkoviště P1 – jednosměrný provoz směr východ
- centrální parkoviště P2 – jednosměrný provoz směr západ

Zároveň bude vjezd na komunikaci podél budovy nemocnice omezen svislým dopravním značením.

b) parkování

V rámci doplnění parkování se provede rekonstrukce stávajících stání a doplnění nových ploch pro parkování. Celkový počet stání bude následující:

- P1 parkoviště západní28 stání (z toho 2 invalidní)
- P2 centrální 36 stání (z toho 6 invalidní)
- P3 u garáží21 stání
- P4 podél Partyzánů (západ)..... 4 stání
- P5 podél Partyzánů (východ)..... 5 stání
- Celkem 94 stání**

Kromě parkovacích stání se navrhuje další provozní místa pro osobní automobily. Jedná se následující:

- V před vstupem „C“4 místa pro zastavení
- V před vstupem „B 1.1..... 3 místa pro zastavení
- S před vstupem „C“ cca 5 stání pro sanitky
- Celkem 12 stání**

c) doplňkové prvky řešení

- autobusová zastávka před nemocnicí zůstává zachována
- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- přesun stánku PNS
- veřejné osvětlení
- vegetační úpravy
- stávající zatravněná plocha na východním okraji řešeného území může být využita pro parkování na terénu (cca 15 stání) nebo pro výstavbu parkovacího domu

6.2 Varianta 2 (redukovaná)

a) dopravní řešení

Z hlediska dopravního řešení zůstávají dva současné příjezdy z ulice Partyzánů. Pohyb vozidel bude usměrněn pomocí svislého dopravního značení. Jedná se o následující:

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	8

- spojka hlavní příjezd – garáže bude jednosměrný ve směru východ
- příjezd ke vstupu „C“ bude zaslepený
- parkoviště P1 – zaslepená vozovka, obousměrný provoz
- centrální parkoviště P2 – obousměrný provoz

Zároveň bude vjezd na komunikaci podél budovy nemocnice omezen svislým dopravním značením.

b) parkování

V rámci doplnění parkování se provede rekonstrukce stávajících stání a doplnění nových ploch pro parkování. Celkový počet stání bude následující:

- P1 parkoviště západní28 stání (z toho 2 invalidní)
- P2 centrální 38 stání (z toho 2 invalidní)
- P3 u garáží21 stání
- P4 podél Partyzánů (západ)..... 6 stání
- P5 podél Partyzánů (východ)..... 5 stání
- S před vstupem „C“ 3 invalidní
- Celkem101 stání**

Kromě parkovacích stání se navrhuje další provozní místa pro osobní automobily. Jedná se následující:

- V před vstupem „B 1.1..... 4 místa pro zastavení
- S před vstupem „C“ 2 stání pro sanitky
- Celkem 6 stání**

c) doplňkové prvky řešení

- změna polohy přístupové rampy ke vstupu B1.1
- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- přesun stánku PNS
- veřejné osvětlení
- vegetační úpravy
- stávající zatravněná plocha na východním okraji řešeného území může být využita pro parkování na terénu (cca 15 stání) nebo pro výstavbu parkovacího domu

6.3 Varianta 3 (doporučená)

a) dopravní řešení

Z hlediska dopravního řešení zůstává současný příjezd z ulice Partyzánů ke garážím. Příjezd k nemocnici se odsune západním směrem. Pohyb vozidel bude usměrněn pomocí svislého dopravního značení. Jedná se o následující:

- příjezd západ bude obousměrný
- příjezd ke vstupu „C“ bude obousměrný
- spojka vstup „C“ – garáže bude jednosměrný ve směru východ
- centrální parkoviště P2 – obousměrný provoz

Zároveň bude vjezd na komunikaci podél budovy nemocnice omezen svislým dopravním značením.

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	9

b) parkování

V rámci doplnění parkování se provede rekonstrukce stávajících stání a doplnění nových ploch pro parkování. Celkový počet stání bude následující:

- P1 parkoviště západní 20 stání (z toho 2 invalidní)
- P2 centrální 38 stání (z toho 2 invalidní)
- P3 u garáží 21 stání
- P4 podél Partyzánů (západ) 2 stání
- P5 podél Partyzánů (východ) 8 stání
- S před vstupem „C“ 3 invalidní

Celkem 92 stání

Kromě parkovacích stání se navrhuje další provozní místa pro osobní automobily. Jedná se následující:

- V před vstupem „B 1.1“ 7 místa pro zastavení
- S před vstupem „C“ 3 stání pro sanitky

Celkem 10 stání

c) doplňkové prvky řešení

- zvýšení vozovky podél severní strany nemocnice do úrovně přilehlé terasy (s výškovým rozdílem cca 10 cm – nášlap silničního obrubníku)
- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- přesun stánku PNS
- veřejné osvětlení
- vegetační úpravy
- stávající zatravněná plocha na východním okraji řešeného území může být využita pro parkování na terénu (cca 15 stání) nebo pro výstavbu parkovacího domu

6.4 Varianta 3.1

Vychází z varianty 3 s tím, že v západní části řešeného území se doplní parkoviště P6. Toto parkoviště bude mít zaslepenou vozovku s obousměrným provozem. Celkový počet stání bude následující:

- P1 parkoviště západní 20 stání (z toho 2 invalidní)
- P2 centrální 38 stání (z toho 2 invalidní)
- P3 u garáží 21 stání
- P4 podél Partyzánů (západ) 2 stání
- P5 podél Partyzánů (východ) 8 stání
- P6 západní 14 stání
- S před vstupem „C“ 3 invalidní

Celkem 106 stání

Kromě parkovacích stání se navrhuje další provozní místa pro osobní automobily. Jedná se následující:

- V před vstupem „B 1.1“ 7 místa pro zastavení
- S před vstupem „C“ 3 stání pro sanitky

Celkem 10 stání

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	10


7. PARKOVACÍ DŮM

Pro realizaci parkovacího domu jsou vytipována dvě místa. Jedná se o zatravněnou plochu na východním okraji řešeného území a plochu stávajícího centrálního parkoviště P2.


7.1 Varianta východ

Parkovací dům bude dvouetážový s příjezdem z jihu od garáží. Horní parkovací plocha bude v úrovni stávajícího terénu. Parkovací dům bude určen pro cca 56 osobních vozidel. Realizace parkovacího domu si vyžádá zrušení části stání (14) na parkovišti P3. Celkové navýšení se předpokládá 42 parkovacích stání.

Realizace této stavby by si vyžádala přeložku NTL plynovodu a omezení pohybu vozidel záchranné služby.

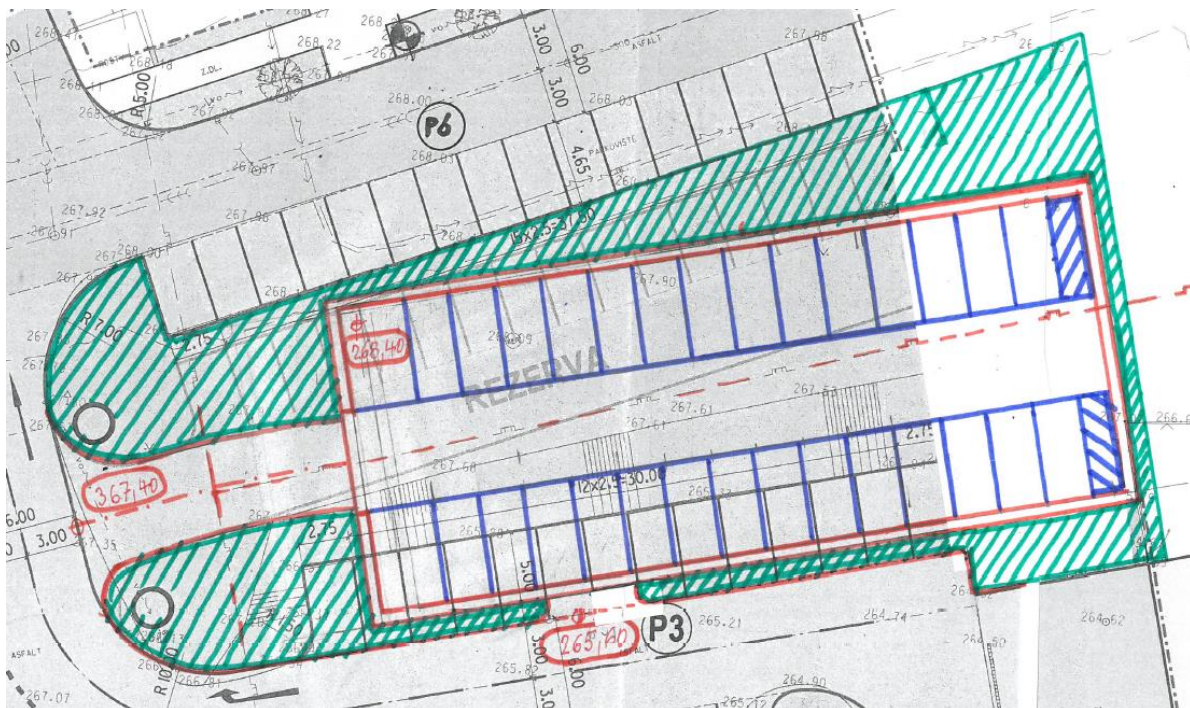

Parkovací dům východ

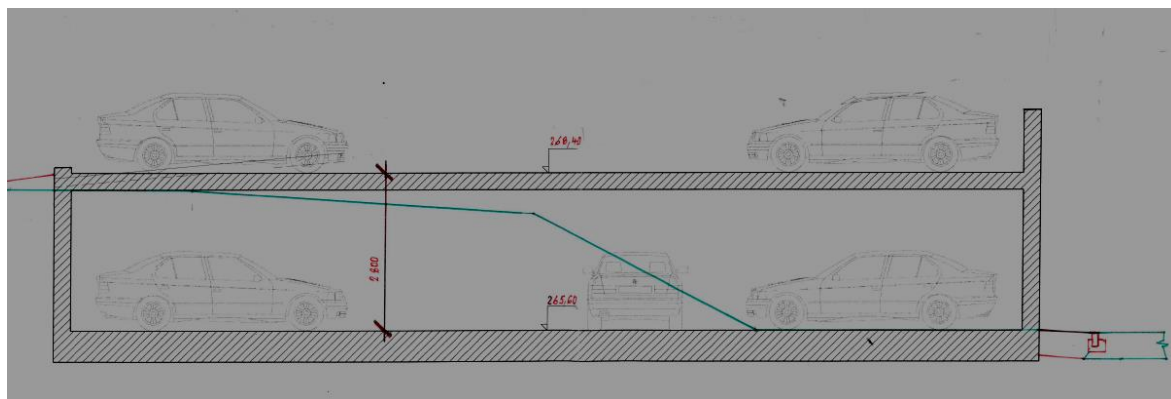


Charakteristický řez

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	11

7.2 Varianta západ

Parkovací dům bude dvouetážový s příjezdem od jihu ze stávající vozovky, a to u vstupu B1.2. Horní parkovací plocha bude nad úrovní stávajícího parkoviště (cca 50 cm). Příjezd bude tvořit šikmá rampa. Parkovací dům bude určen pro cca 56 osobních vozidel. Realizace parkovacího domu si vyžádá zrušení 33 stání na parkovišti P3. Celkové navýšení se předpokládá 23 parkovacích stání. Realizace této stavby by si vyžádala zásah do stávajících dřevin, přeložku VO a především výrazné omezení pohybu vozidel před budovou nemocnice.

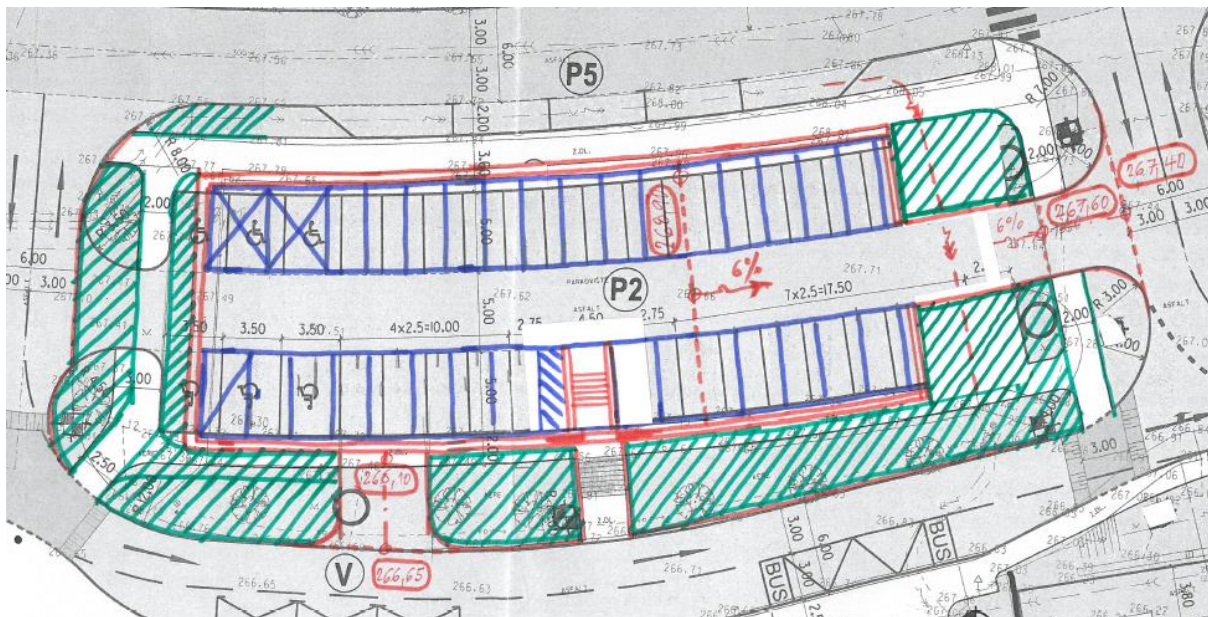

Parkovací dům východ

8. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Jednosměrný pohyb autobusů veřejné hromadné dopravy a poloha autobusové zastávky před nemocnicí zůstane zachována.

9. URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Nástupní trasa chodců ve směru od hlavní místní komunikace a od centrálního parkoviště bude směřována přímo na hlavní vstup „B“ do nemocnice a svým charakterem se zvýší její atraktivnost:

- křížení s účelovou komunikací vedoucí podél severní strany nemocnice je navrženo bezbariérové
- dlažba nástupního chodníku včetně čekací plochy před vstupem do nemocnice bude odlišného charakteru než běžná dlažba chodníku
- po stranách nástupního chodníku jsou navrženy informační nástěnky a stojany na prapory
- zatravněné plochy budou doplněny o vhodné stromy a nízké kulovité keře


	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Vály, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	12

10. ETAPY

Na základě předpokládaného postupu realizace navrženého řešení (varianta 3) se stavba rozdělila na čtyři základní etapy. Případná realizace parkovacího domu může být samostatnou stavbou.


10.1 Etapa 1

Současný příjezd a parkování zůstává beze změny. Pouze příjezd sanitek k C je zrušen. Výškový rozdíl mezi 1. Etapou a plochou před vstupem B je vyrovnán šikmou rampou.

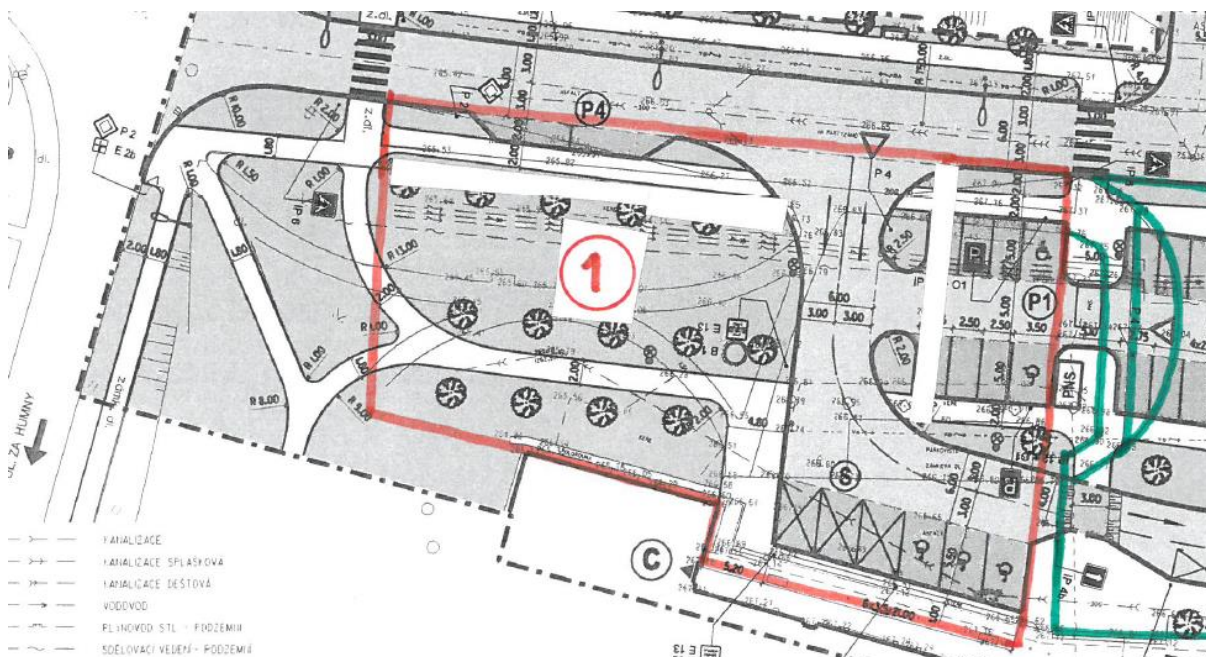

10.2 Etapa 2


Původní vjezd je zrušen. Využívá se nový vjezd z etapy 1.

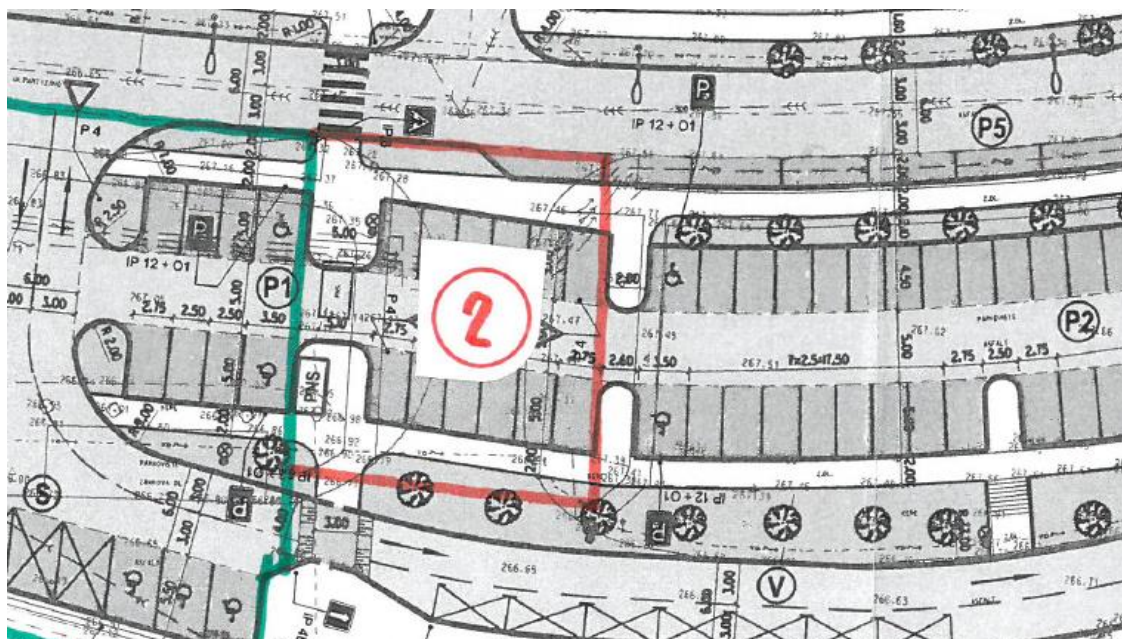

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Vály, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	13


10.3 Etapa 3

Příjezd ke vstupům „B“ je dočasně zrušen. Autobus nezajíždí před budovu nemocnice – zastavuje na vozovce místní komunikace.

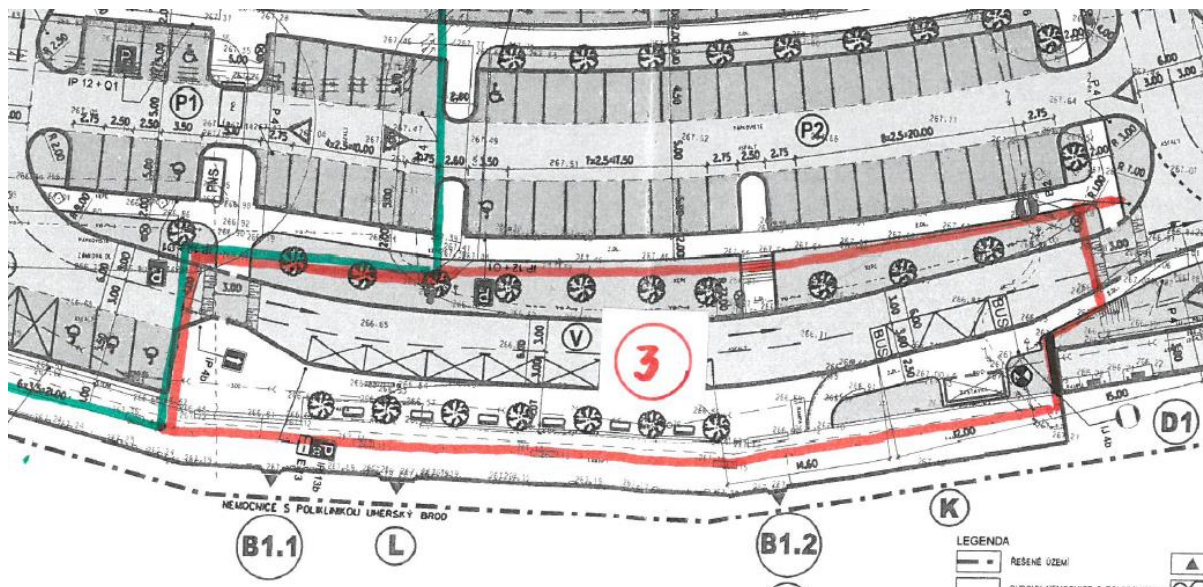

10.4 Etapa 4

Úprava stávajícího parkoviště a napojení na místní komunikaci.

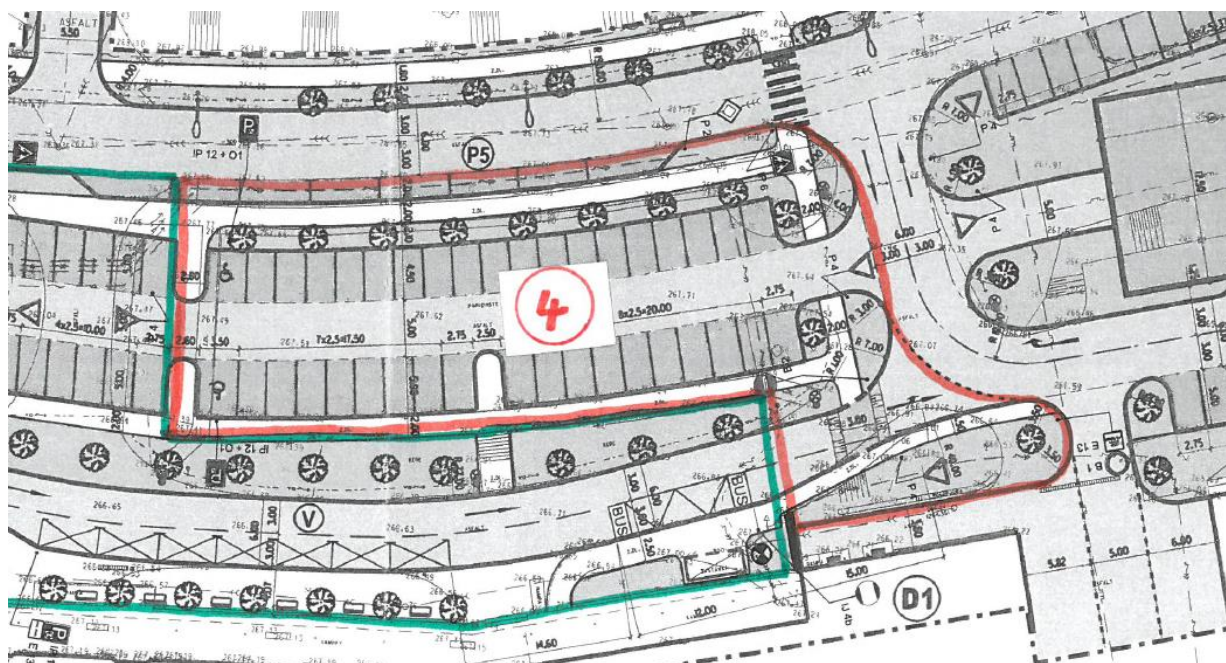

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	14

11. ODHAD NÁKLADŮ

Na základě technického řešení byl pro jednotlivé varianty zpracován odhad nákladů (bez DPH). Jedná se pouze o nezbytné práce včetně úpravy povrchů zpevněných ploch. U varianty 3 byl odhad nákladů rozdělen do předpokládaných etap výstavby. **Odhad nákladů řeší pouze úpravu zpevněných ploch.** Jednotkové ceny vycházejí z obecné znalosti problematiky a z cen obdobných staveb.

11.1 Varianta 1

SO 101 Komunikace 830 m2 a 4 000,- Kč = 3 320 000,- Kč
SO 102 Parkovací stání..... 740 m2 a 3 500,- Kč = 2 590 000,- Kč
SO 103 Chodníky 1 090 m2 a 2 000,- Kč = 2 180 000,- Kč
Celkem..... 8 090 000,- Kč

11.2 Varianta 2

SO 101 Komunikace 480 m2 a 4 000,- Kč = 1 920 000,- Kč
SO 102 Parkovací stání..... 670 m2 a 3 500,- Kč = 2 345 000,- Kč
SO 103 Chodníky 960 m2 a 2 000,- Kč = 1 920 000,- Kč
Celkem..... 6 185 000,- Kč

11.3 Varianta 3

a) etapa 1

SO 101 Komunikace 390 m2 a 4 000,- Kč = 1 560 000,- Kč
SO 102 Parkovací stání..... 270 m2 a 3 500,- Kč = 945 000,- Kč
SO 103 Chodníky 310 m2 a 2 000,- Kč = 620 000,- Kč
Celkem.....3 125 000,- Kč

b) etapa 2

SO 101 Komunikace 110 m2 a 4 000,- Kč = 440 000,- Kč
SO 102 Parkovací stání..... 160 m2 a 3 500,- Kč = 560 000,- Kč
SO 103 Chodníky 150 m2 a 2 000,- Kč = 300 000,- Kč
Celkem..... 1 300 000,- Kč

c) etapa 3

SO 001 Hrubé terénní úpravy.....210 m3 a 1 500,- Kč = 315 000,- Kč
SO 101 Komunikace 30 m2 a 4 000,- Kč = 120 000,- Kč
SO 102 Parkovací stání.....0 m2
SO 103 Chodníky 290 m2 a 2 000,- Kč = 580 000,- Kč
Celkem..... 1 015 000,- Kč

d) etapa 4

SO 101 Komunikace 110 m2 a 4 000,- Kč = 440 000,- Kč
SO 102 Parkovací stání..... 160 m2 a 3 500,- Kč = 560 000,- Kč
SO 103 Chodníky 150 m2 a 2 000,- Kč = 300 000,- Kč
Celkem..... 1 300 000,- Kč

Varianta 3 - celkem..... 6 740 000,- Kč

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	15

e) parkoviště P6

SO 101 Komunikace 140 m2 a 4 000,- Kč = 560 000,- Kč

SO 102 Parkovací stání..... 190 m2 a 3 500,- Kč = 665 000,- Kč

Celkem..... 1 225 000,- Kč

Varianta 3.1 - celkem..... 7 965 000,- Kč

12. KONZULTACE

Navržená řešení byla v průběhu prací několikrát konzultovaná (viz Záznam z jednání). Závěry z jednání byla zapracovaná do konečného řešení.

13. ZÁVĚR

V rámci zpracované dokumentace byl proveden průzkum v terénu. Následně byl proveden návrh rozšíření parkovací možností, a to v několika variantách. Technické řešení bylo v průběhu prací konzultováno se zástupci objednatele (Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod) a majitele zasažených pozemků (Města Uherský Brod). Z jednotlivých variant vyplývá následující nárůst stání oproti současným 75 stáním:

Varianta 1 (základní) 94 – 75 = 19 stání

Varianta 2 (redukovaná) 101 – 75 = 26 stání

Varianta 3 (doporučená) 92 – 75 = 17 stání

Varianta 3.1 (rozšířená) 106 – 75 = 31 stání

U varianty 1 a 2 se neuvažuje s navýšením zpevněných ploch před budovou nemocnice. Z hlediska základní finanční náročnosti vycházejí jednotlivé varianty následujícím způsobem:

Varianta 1 (základní) 8 090 000,- Kč

Varianta 2 (redukovaná) 6 185 000,- Kč

Varianta 3 (doporučená) 6 740 000,- Kč

Varianta 3.1 (rozšířená) 7 965 000,- Kč

Z hlediska základní finanční náročnosti na jedno nové stání vycházejí jednotlivé varianty následujícím způsobem:

Varianta 1 (základní) cca 426 000,- Kč

Varianta 2 (redukovaná) cca 238 000,- Kč

Varianta 3 (doporučená) cca 397 000,- Kč

Varianta 3.1 (rozšířená) cca 257 000,- Kč

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	16

vizualizace



Čelní pohled na vstup do nemocnice



Západní pohled na vstup do nemocnice

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Vály, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	17



Východní pohled na vstup do nemocnice

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	18

Záznam 1

Ze vstupního jednání konaného **ve středu 7.11.2018 v 8,30 hod.** v budově Městské nemocnice s poliklinikou (Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod).

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Základní úkol

Zpracovaná studie má za úkol navrhnout rozšíření počtu parkovacích míst pro návštěvníky zdravotnického zařízení. Zároveň má odstranit kolizní místa před nemocnicí. Nová autobusová zastávka bude zachována. Při řešení nutno dbát na architektonickou úroveň a minimalizovat zásah do zatrávněných ploch.

2. Podklady

- Zaměření (HMV Zlín, 10/2018)
- Mapový podklad (JDTM, 09/2018)

3. Současný stav

3.1 MK ulice Partyzánů

- šířka 6,0 m, dvoupruhová obousměrná
- povrch..... živice odvodněná před dešťové vpusti do kanalizace
- dopravní intenzita..... neověřená
- v řešeném území jsou dva přechody pro chodce a místo pro přecházení
- nasvětlení silničními stožáry výšky cca 8 m

3.2 Parkování pro veřejnost

- kolmá stání podél ulice Partyzánů

3.3 Parkování před nemocnicí

- parkoviště 33 stání (z toho 4 invalidní)
- u garáží 22 stání
- před vstupem „C“ 5 stání (z toho 2 invalidní)
- před vstupem „B 1.1“ 5 stání
- zrušený zastávkový pruh ... cca 5 stání
- Celkem 70 stání

4. Problémy k řešení

V návaznosti na průzkum v terénu byly v řešeném území vytipovány následující základní dopravní problémy:

- 4.1 Nedostatek parkovacích stání pro návštěvníky
- 4.2 Pohyb vozidel pacientů před vstupem „C“
- 4.3 Nevhodná místo pro příjezd a odjezd pacientů na ploše, kde se zároveň pohybují chodci
- 4.4 Velký podélný sklon chodníku vedoucí z parkoviště ke vstupu B.1.1
- 4.5 Chybějící odpočinkové místo pro čekající pacienty ve venkovním prostoru
- 4.6 Problematický přístup na autobusovou zastávku
- 4.7 Příchod pacientů ze západu je ve střetu s místem pro sanitky

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	19

5. Návrh

Projektant předvedl návrh na řešení výše uvedených problémů. Po diskuzi se přítomní shodli na následujícím:

5.1 Parkování

- doplnit parkoviště na ploše za stánkem PNS (vozovka zaslepená)
- doplnit parkoviště před garážemi
- stávající parkoviště bude průjezdné
- parkování před „C“ bude určeno pouze pro 2 sanitky a 3 invalidy (vozovka zde zůstane zaslepena)
- celkový počet stání v řešeném území bude 100 stání (navýšení 30 stání)
- ověřit možnost dvoupodlažního parkoviště v místě stávajícího a v místě před garážemi (zmenšení zásahu do veřejné zeleně)

5.2 Pohyb vozidel pacientů před vstupem „C“

- příjezd zde bude umožněn pouze invalidním osobám a sanitkám

5.3 Příjezd a odjezd pacientů

- na jednosměrné vozovce (směr východ) se pro příjezd a odjezd pacientů se vyhradí 4 stání
- směr stávající šikmé rampy ke vstupu B.1.1 se změní v návaznosti na polohu nových vyhrazených stání

5.4 Sklon chodníku vedoucí z parkoviště ke vstupu B.1.1

- bude snížen dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

5.5 Odpočinkové místo pro čekající pacienty ve venkovním prostoru

- bude vytvořeno v místě pro příjezd a odjezd pacientů
- doplněn bude o lavičky a odpadové koše

5.6 Přístup na autobusovou zastávku

- vozovka k autobusové zastávce bude jednosměrná
- podél vozovky bude nový chodník s bezbariérovou návazností na vstup B.1.2

5.7 Příchod pacientů

- ve směru od parkování se na vozovce vytvoří zvýšené prahy tak, aby chodci nemuseli překonávat výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem

5.8 Stánek PNS

- bude přemístěn do polohy podél hlavního přístupového chodníku

5.9 Řešené území bude doplněno o městský mobiliář

- lavičky, odpadové koše, vývěsky, mříže pro stromy ve zpevněné ploše, zamezovací sloupky, vlajkové stožáry, stojany pro jízdní kola

5.10 Hlavní přípojka vody

- doplnit do mapového podkladu

5.11 Vegetační úpravy

- navrhnout další stromy

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Vály, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	20

6. Závěr

Objednatel poskytne digitální údaje o poloze hlavní přípojky vody.
Projektant připojí do Záznamu z jednání Situaci.

UHERSKÝ BROD

MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ

Prezenční listina

Na jednání na výše uvedenou akci – konanou *ve středu 7.11.2018 v 8,30 hod.* v budově Městská nemocnice s poliklinikou (Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod).



Zlín 8.11. 2018

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	21

Záznam 2

Z jednání konaného **ve čtvrtek 22.11.2018 v 9,00 hod.** v budově Městského úřadu (Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod).

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Základní úkol

Zpracovaná studie má za úkol navrhnout rozšíření počtu parkovacích míst pro návštěvníky zdravotnického zařízení. Zároveň má odstranit kolizní místa před nemocnicí. Nová autobusová zastávka bude zachována. Při řešení nutno dbát na architektonickou úroveň a minimalizovat zásah do zatravněných ploch.

2. Současný stav parkování

- P2 centrální 33 stání (z toho 4 invalidní)
- P3 u garáží 22 stání
- před vstupem „C“ 5 stání (z toho 2 invalidní)
- před vstupem „B 1.1“ 5 stání
- P4 zrušený zastávkový pruh cca 5 stání
- Celkem 70 stání

3. Problémy k řešení

V návaznosti na průzkum v terénu byly v řešeném území vytipovány následující dopravní problémy:

- 4.1 Nedostatek parkovacích stání pro návštěvníky
- 4.2 Pohyb vozidel pacientů před vstupem „C“
- 4.3 Nevhodná místo pro příjezd a odjezd pacientů na ploše, kde se zároveň pohybují chodci
- 4.4 Velký podélný sklon chodníku vedoucí z parkoviště ke vstupu B.1.1
- 4.5 Chybějící odpočinkové místo pro čekající pacienty ve venkovním prostoru
- 4.6 Problematický přístup na autobusovou zastávku
- 4.7 Příchod pacientů ze západu je ve střetu s místem pro sanitky

4. Návrh

Projektant předvedl několik návrhů na řešení výše uvedených problémů.

4.1 Varianta 1 (maximalistická)

a) dopravní řešení

- zachování obousměrného příjezdu ve směru od ulice Partyzánů
- jednosměrný pohyb vozidel podél budovy nemocnice (směr východ i západ)
- nové napojení na ulici Partyzánů
- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- přesun stánku PNS

b) parkování

- doplnění parkoviště P1 (28 stání), úprava parkoviště P2 (36 stání), úprava parkování podél ulice Partyzánů - P4 (4) a P5 (5)
- výhledové parkoviště P7 (16)
- vyhrazená stání před vstupem B.1.1 (3) a C (4), vyhrazená stání pro sanitky před C

4.2 Varianta 2 (redukovaná)

a) dopravní řešení

- zachování obousměrného příjezdu ve směru od ulice Partyzánů
- jednosměrný pohyb vozidel podél budovy nemocnice směr východ
- zaslpená komunikace směr západ

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	22

- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- přesun stánku PNS

b) parkování

- doplnění parkoviště P1 (28 stání), úprava parkoviště P2 (38 stání), úprava parkování podél ulice Partyzánů - P4 (6) a P5 (5)
- výhledové parkoviště P7 (16), vyhrazená stání před vstupem B.1.1 (4), vyhrazená stání pro sanitky před C (2)

4.2 Varianta 3

a) dopravní řešení

- zrušení obousměrného příjezdu ve směru od ulice Partyzánů
- nové připojení na ulici Partyzánů (západ)
- jednosměrný pohyb vozidel podél budovy nemocnice směr východ
- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- doplnění bezbariérového chodníku od parkoviště P2
- doplnění druhé rampy před vstupem do B.1.1
- přesun stánku PNS

b) parkování

- doplnění parkoviště P1 (20 stání), úprava parkoviště P2 (38 stání), úprava parkování podél ulice Partyzánů - P4 (2) a P5 (8)
- výhledové parkoviště P7 (16)
- vyhrazená stání před vstupem B.1.1 (7), vyhrazená stání pro sanitky před C (6)

5. Parkovací dům

Součástí návrhu bylo umístění parkovacího domu. V rámci řešení se předložili dvě možnosti:

5.1 Varianta západ

- dvoupodlažní parkovací dům v místě stávajícího parkoviště P2
- příjezd z jednosměrné obslužné komunikace ve směru od jihu
- horní parkovací plocha bude o cca 60 cm výše než stávající parkoviště
- celkový nárůst bude 20 stání
- v průběhu případné realizace bude před nemocnicí omezen provoz a zrušeno cca 38 stání

5.2 Varianta východ

- dvoupodlažní parkovací dům v místě stávajícího parkoviště P3 a zatravněné plochy
- příjezd z obousměrné obslužné komunikace ve směru od jihu
- vyžádá si přeložku STL plynovodu
- horní parkovací plocha bude o cca 20 cm výše než stávající nebezpečná plocha
- celkový nárůst bude 43 stání

6. Závěr

Po diskuzi se přítomní shodli na následujícím:

1. Dopracována bude varianta 3
2. Pro zajištění bezbariérovosti budou zpevněné plochy před nástupem do budovy nemocnice zvýšeny (zruší se schodiště a rampy)
3. Nástupní plochy se upraví v součinnosti s architektem
4. Do návrhu se zahrne parkovací dům - východ
5. Realizace navržených úprav se rozdělí do etap a zpracuje odhad nákladů

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	23

UHERSKÝ BROD

MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ

Prezenční listina

Na jednání na výše uvedenou akci – konanou *ve čtvrtek 22.11.2018 v 9,00 hod.* v budově Městského úřadu (Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod).



	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Vály, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	24

Záznam 3

Z jednání konaného **v pondělí 14.1.2019 ve 13,00 hod.** v budově Městské nemocnice s poliklinikou (Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod).

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Varianta 3

Projektant předložil variantu 3, upravenou na základě jednání dne 22.11. 2018

1.1 Dopravní řešení

- zrušení obousměrného příjezdu ve směru od ulice Partyzánů
- nové připojení na ulici Partyzánů (západ)
- jednosměrný pohyb vozidel podél budovy nemocnice směr východ
- zpomalovací prahy v místě přecházení chodců
- doplnění bezbariérového chodníku od parkoviště P2
- zvýšení vozovky před fasádou nemocnice o cca 60 cm

1.2 Parkování

a) současný stav

- P2 centrální 33 stání (z toho 4 invalidní)
- P3 u garáží22 stání
- před vstupem „C“ 5 stání (z toho 2 invalidní)
- před vstupem „B 1.1..... 5 stání
- P4 zrušený zastávkový pruh cca 5 stání
- Celkem 70 stání

b) návrh

- P1 20 stání (z toho 2 invalidní)
- P2 38 stání (z toho 2 invalidní)
- P3 u garáží22 stání
- před vstupem „C“ 6 stání (z toho 3 invalidní)
- před vstupem „B 1.1..... 7 stání
- P4 zrušený zastávkový pruh 2 stání
- P5 zrušený zastávkový pruh 8 stání
- Celkem 103 stání

Jako rezerva zde je dvouetážový parkovací dům „východ“.

2. Závěr

Po diskuzi se přítomní shodli na následujícím:

1. Přesun stánku PNS k supermarketu AXA
2. Připravit podvariantu 3.1, v níž se doplní další parkoviště P6 – západ (na terénu)

	číslo zakázky:	stavba: Uherský Brod – ulice Pod Valy, úprava uličního prostoru	číslo přílohy: A	list číslo:
	27- 2018	objekt: Průvodní zpráva	číslo revize:	25

UHERSKÝ BROD

MĚSTSKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ

Prezenční listina

Na jednání na výše uvedenou akci – konanou **v pondělí 14.1.2019 ve 13,00 hod.** v budově Městské nemocnice s poliklinikou (Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod).

Ve Zlíně, 14.1. 2019